

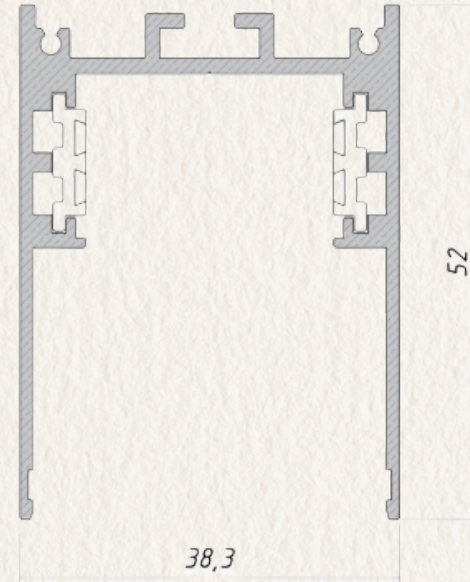


PREMIUM MAGNET AYDINLATMA
SIVA ALTI
SIVA ÜSTÜ
GERGİ TAVAN
MAGNET ARMATÜRLER


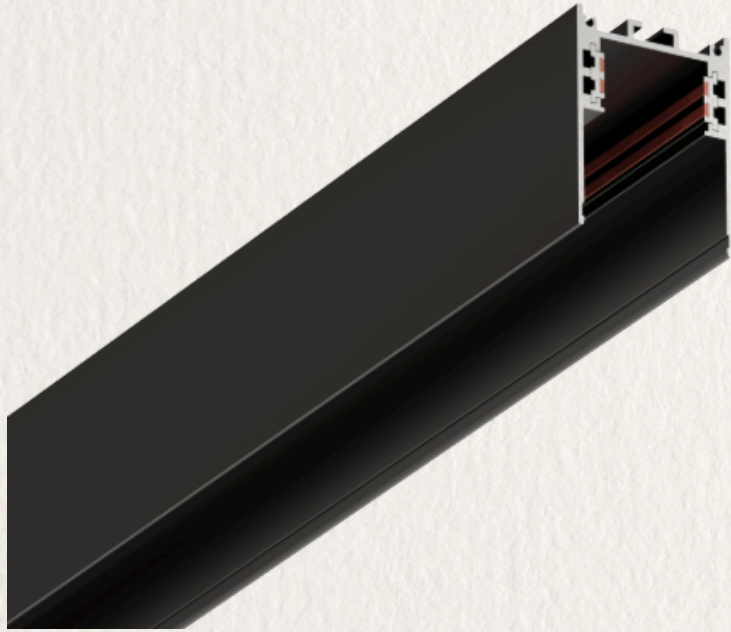


OBJEXOM

MAGNET AYDINLATMA



PREMIUM MAGNET RAY (SIVAÜSTÜ) >

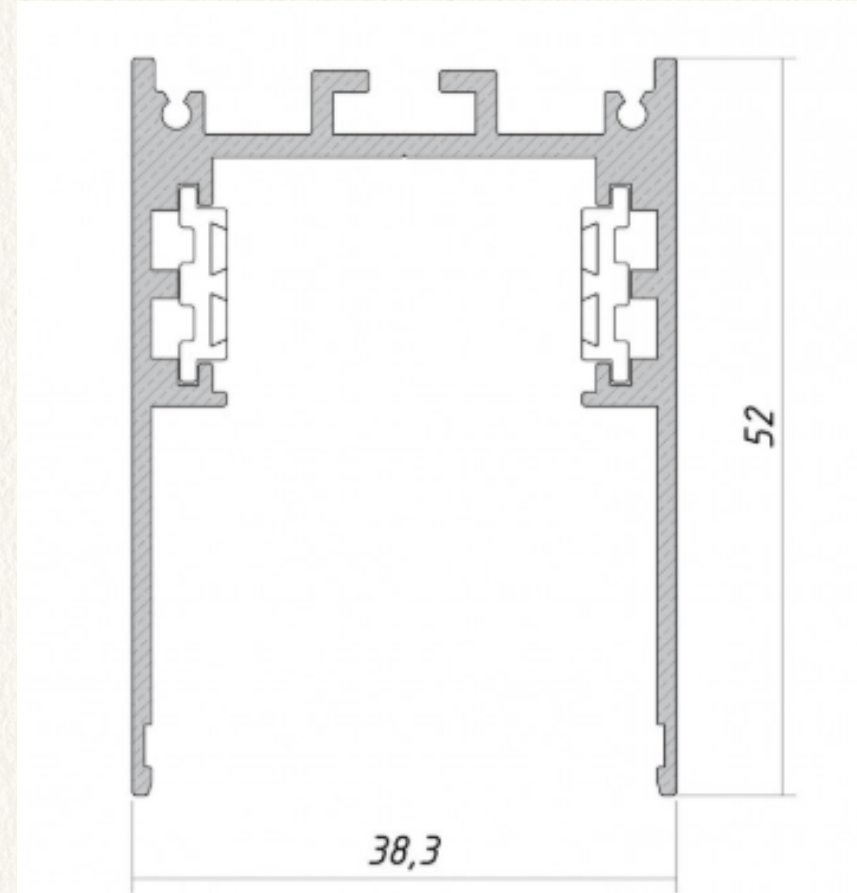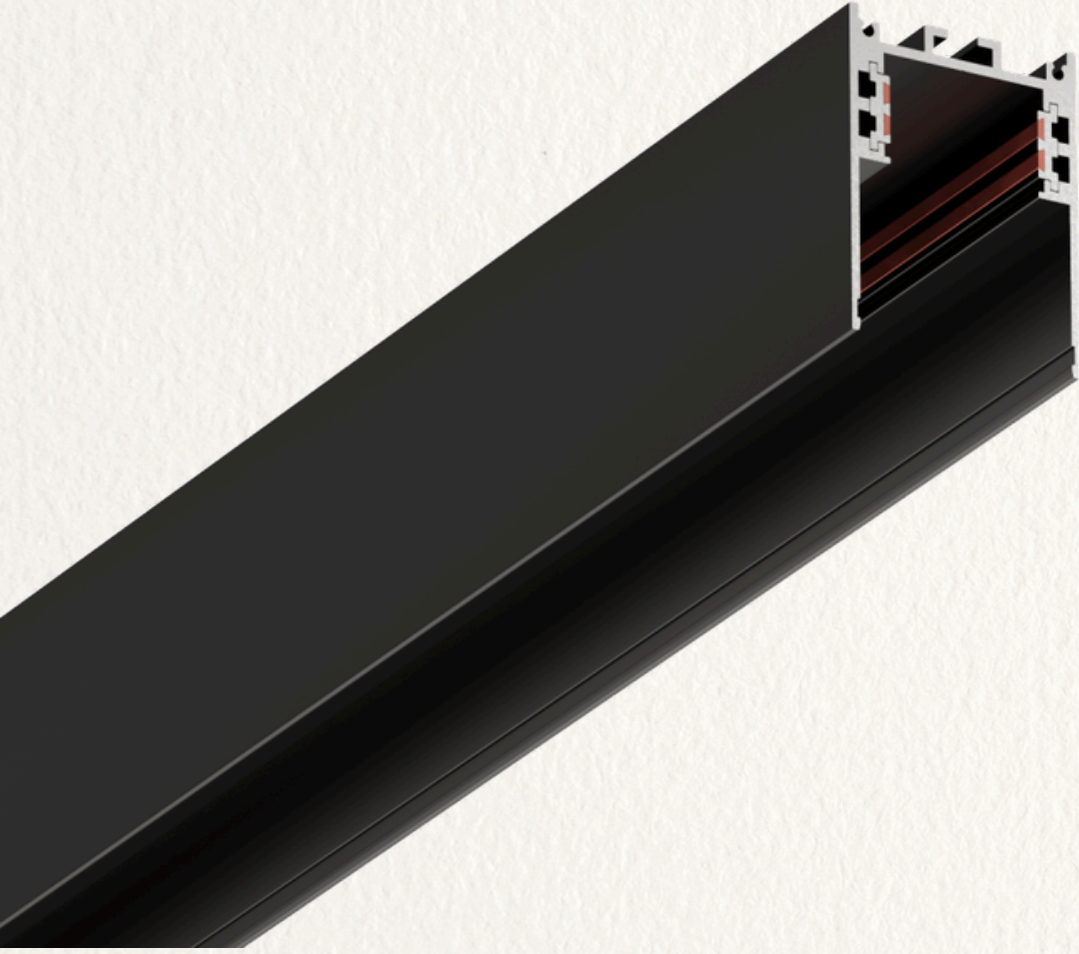

ONELINE EASYSET TEKNOLOJISI, ARMATÜRLERİ TEK HAT ÜZERİNDE İKİ GRUBA DAĞITMANIZA OLANAK TANIR. FARKLI AYDINLATMA SENARYOLARI OLUŞTURABİLİRSİNİZ: AÇIN, KAPATIN VE AYRICA HER GRUP İÇİN AYRI AYRI PARLAKLIĞI DEĞİŞTİRİN

-RAY SADECE 39 MM GENİŞLİĞİNDEDİR



-50.000 KURULUMDAN SONRA BİLE MONTAJIN ORIJINAL BOYUTUNU VE ŞEKLİNİ KORUR

-KARTIN ÜZERİNDEKİ VOLTAJ YALNIZCA 24V'TUR VE BU, ARMATÜRLERİN ÇALIŞTIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GÜVENLİDİR

-TÜM ARMATÜRLER DIMLENEBİLİR. DIMLEME İMKANI İÇİN 24V GÜÇ İLE ÇALIŞAN HERHANGİ BİR KONTROL SİSTEMİ SEÇMENİZ YETERLİDİR.

5 YIL GARANTI

PREMIUM MAGNET RAY (SIVAALTI) >

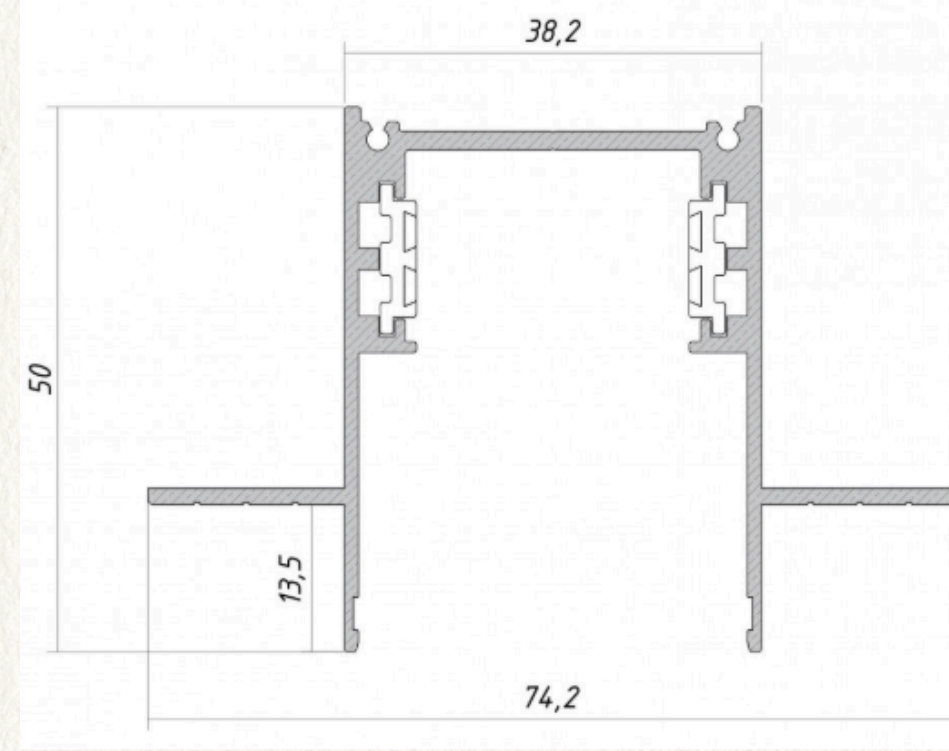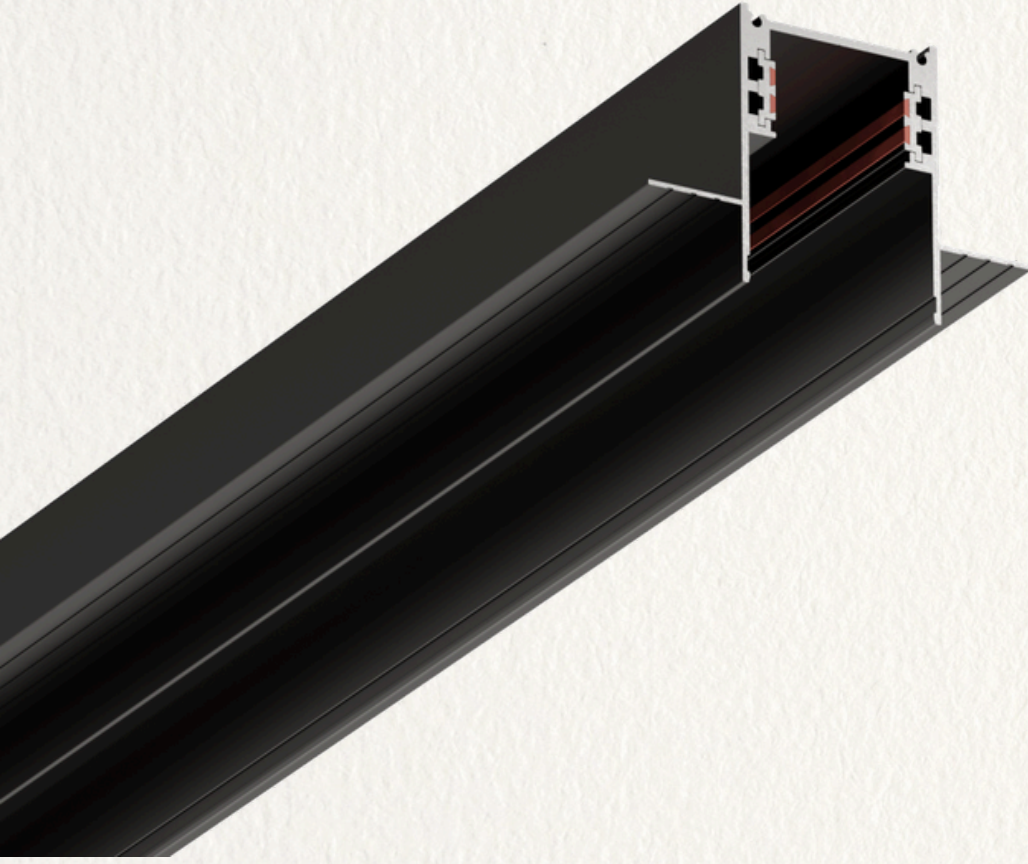

ONELINE EASYSET TEKNOLOJISI, ARMATÜRLERİ TEK HAT ÜZERİNDE İKİ GRUBA DAĞITMANIZA OLANAK TANIR. FARKLI AYDINLATMA SENARYOLARI OLUŞTURABİLİRSİNİZ: AÇIN, KAPATIN VE AYRICA HER GRUP İÇİN AYRI AYRI PARLAKLIĞI DEĞİŞTİRİN

-RAY SADECE 39 MM GENİŞLİĞİNDEDİR



-50.000 KURULUMDAN SONRA BİLE MONTAJIN ORIJINAL BOYUTUNU VE ŞEKLİNİ KORUR

-DERİNLİĞİ ALÇIPANIN KALINLIĞI DAHİL SADECE 50 MM'DİR. KULLANILAN ALÇIPANIN KALINLIĞINA BAĞLI OLARAK 40 VEYA 30 MM OLACAKTIR.

-TÜM ARMATÜRLER DIMLENEBİLİR. DIMLEME İMKANI İÇİN 24V GÜÇ İLE ÇALIŞAN HERHANGİ BİR KONTROL SİSTEMİ SEÇMENİZ YETERLİDİR.

5 YIL GARANTI

PREMIUM MAGNET RAY (GERGİTAVAN) >

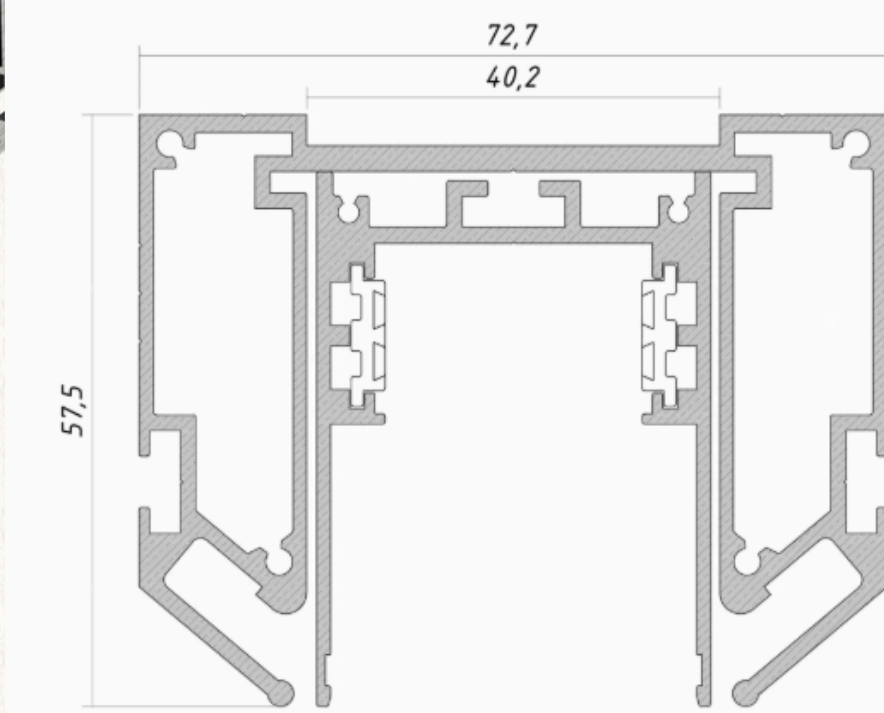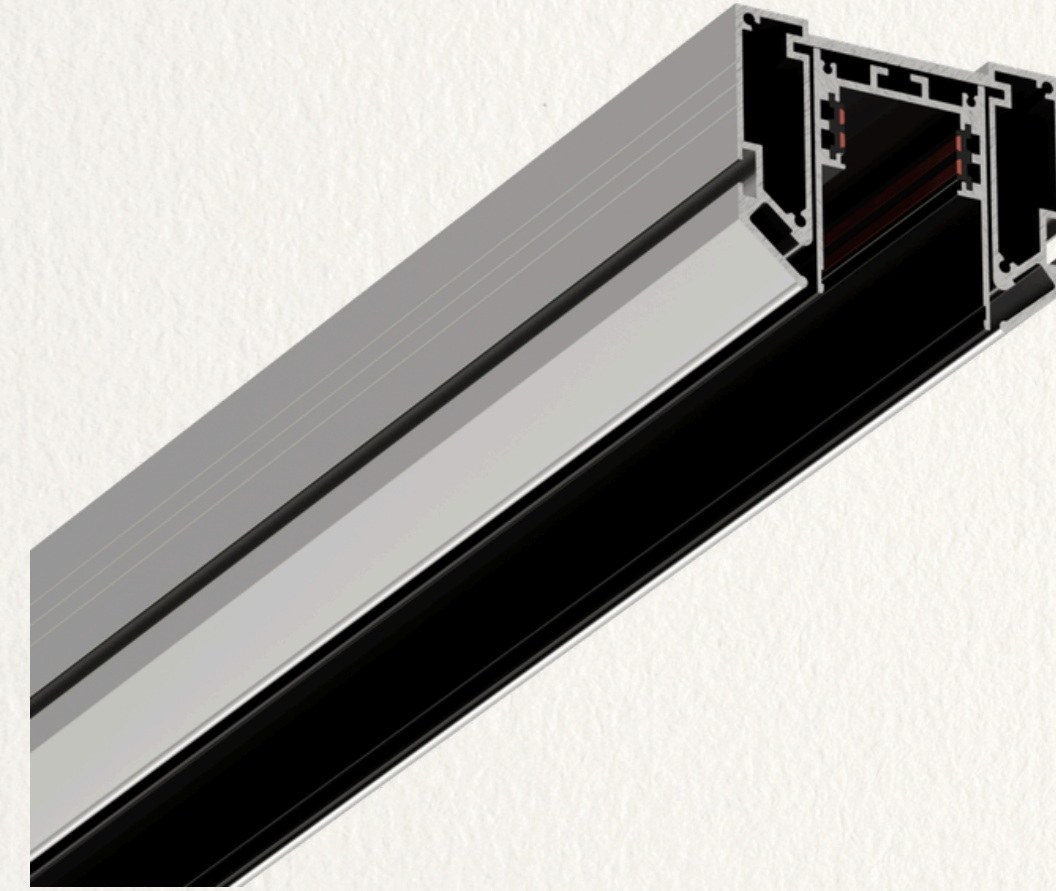

ONELINE EASYSET TEKNOLOJISI, ARMATÜRLERİ TEK HAT ÜZERİNDE İKİ GRUBA DAĞITMANIZA OLANAK TANIR. FARKLI AYDINLATMA SENARYOLARI OLUŞTURABİLİRSİNİZ: AÇIN, KAPATIN VE AYRICA HER GRUP İÇİN AYRI AYRI PARLAKLIĞI DEĞİŞTİRİN

-BOYUT, MM: 73X58 MM


-50.000 KURULUMDAN SONRA BİLE MONTAJIN ORIJINAL BOYUTUNU VE ŞEKLİNİ KORUR

-TASARIM İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUR: GÖMÜLÜ PARÇA VE RAY. GÖMÜLÜ PARÇANIN ÖZEL OLARAK YERLEŞTİRİLEN YUVALARI, ÖZEL BİR ZIPKIN KULLANARAK GERĞİ TAVANIN TUVALİNİ KOLAYCA SABİTLEMENİZİ SAĞLAR. BUNDAN SONRA, RAYIN KENDİSİ GÖMÜLÜ PARÇAYA KURULUR. ZIPKIN MONTAJ SİSTEMİ, İŞİK HATTININ GERĞİ TAVANA KOLAYCA MONTE EDİLMESİNİ SAĞLAR

-TÜM ARMATÜRLER DIMLENEBİLİR. DIMLEME İMKANI İÇİN 24V GÜÇ İLE ÇALIŞAN HERHANGİ BİR KONTROL SİSTEMİ SEÇMENİZ YETERLİDİR.

5 YIL GARANTI

ARIS LINEER MAGNET ARM.

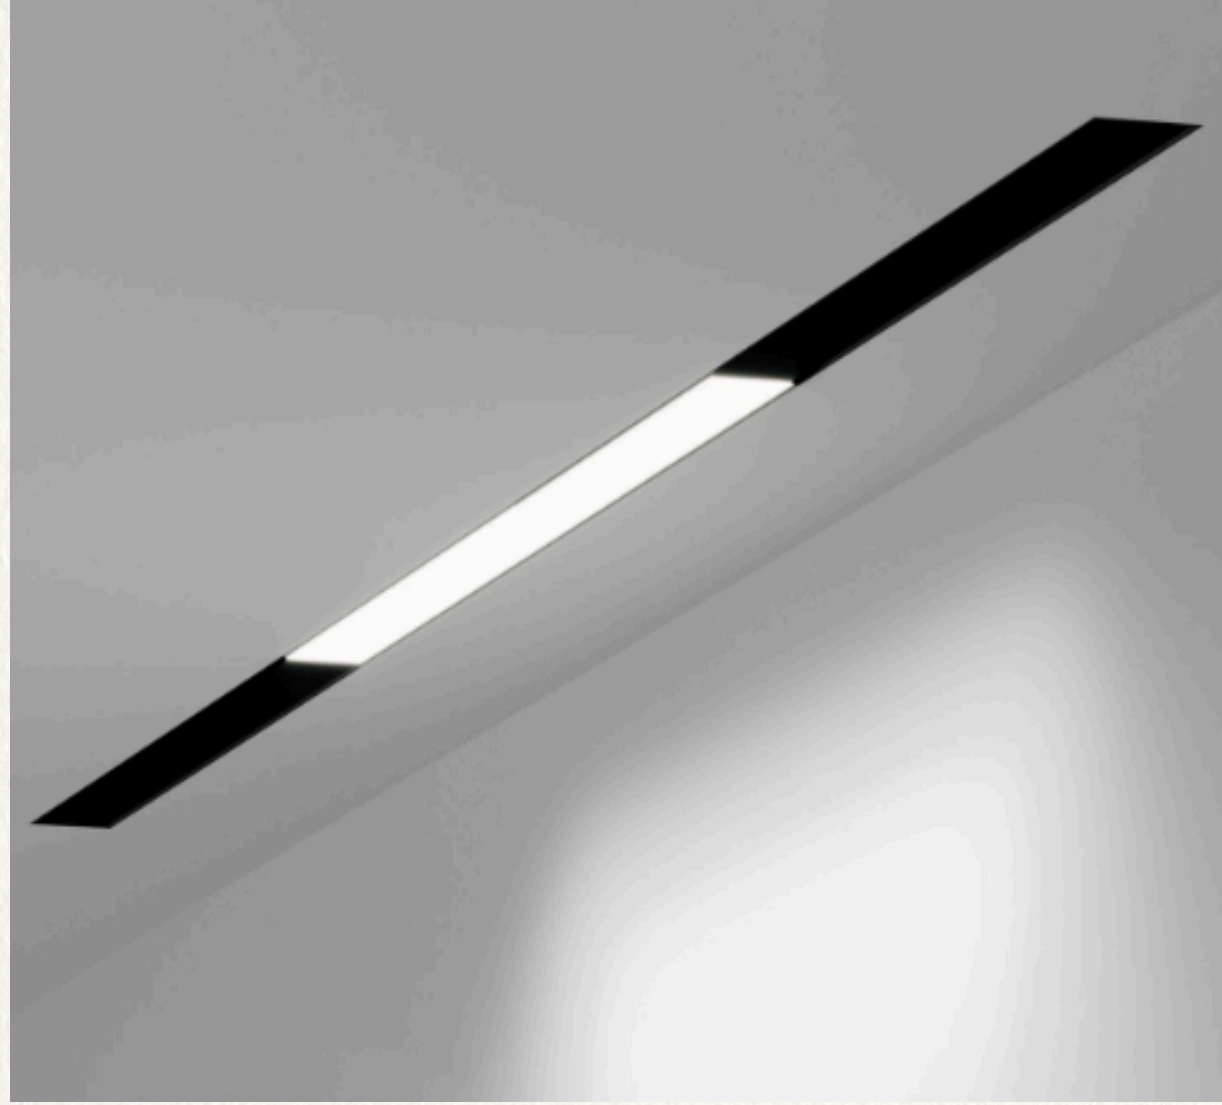

RAYIN HERHANGI BIR YERINE MONTE EDILIR VE HAREKET ETMESI KOLAYDIR. HER SEFERİNDE BİR TANE YERLEŞTİRİLEBİLİR VEYA DEVAM EDEN BİR IŞIK ÇIZGISI OLUŞTURABİLİR.

Güç, W

14

22

30

Uzunluk, mm

373

558

743

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk


Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120

NOX LINEER MAGNET ARM.

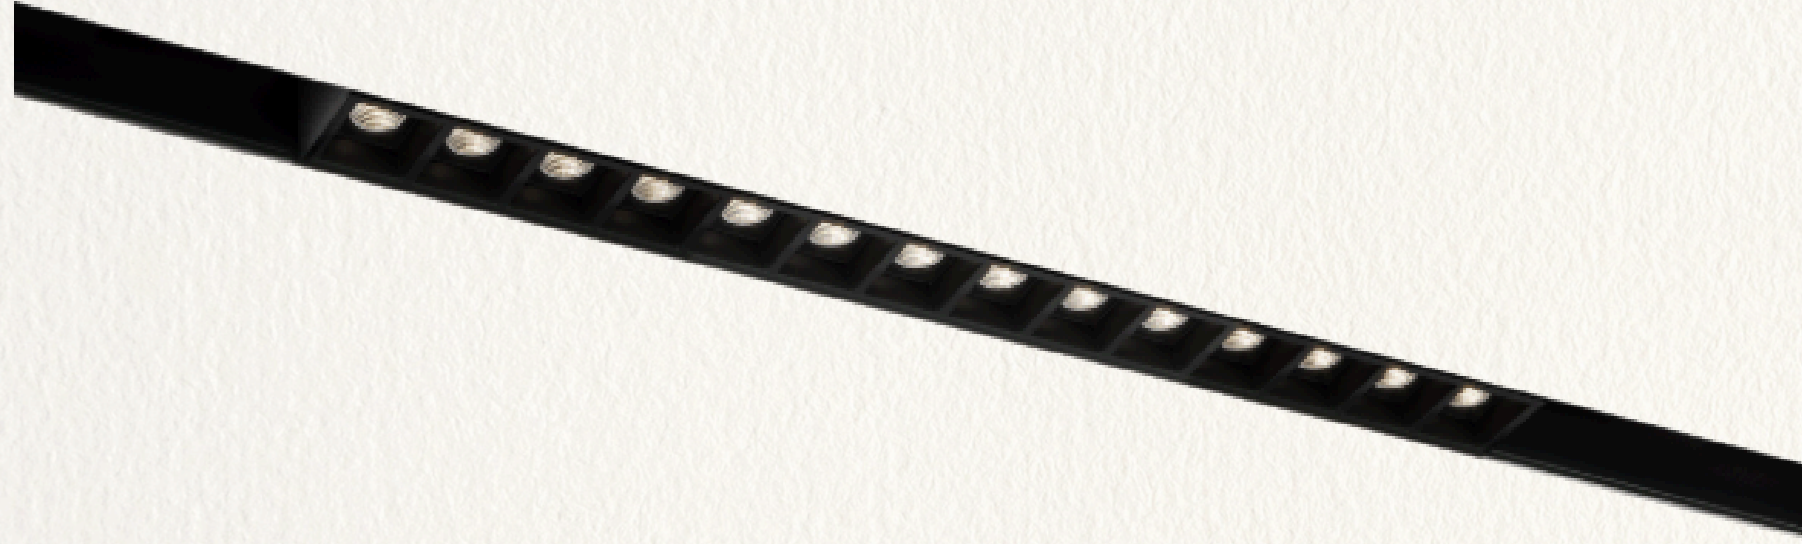

ARMATÜR BİR DIZI GÖMME LENSTEN OLUŞUR. BU TASARIM, LED'DEN GELEN PARILTI MİKTARINI VE UGR'YI AZALTIR (IŞIK BAŞKA İNSANLARIN GÖZÜNÜ ALMAZ VE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLMAZ)

Güç, W

6

12

Uzunluk, mm

190

375

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)


Saçılma açısı

10

40

60

TORNIX MAGNET ARM.

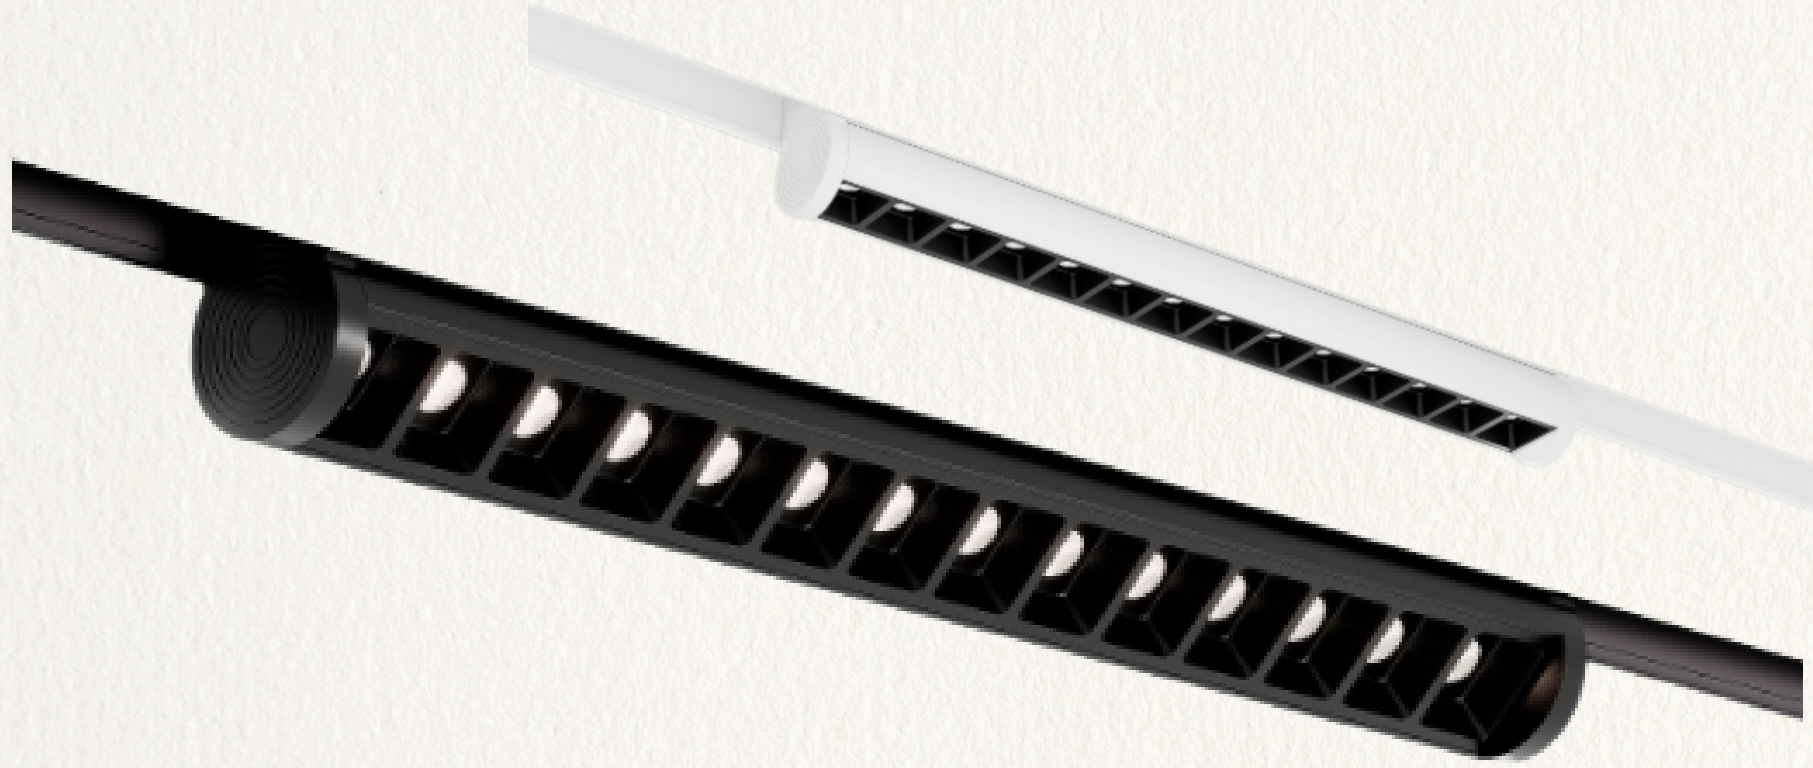

BU MODELİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ — GÖVDENİN DÖNDÜRÜLEBİLMESİDİR. BU SAYEDE IŞIK DUVARLARA, DOLAPLARA, MUTFAK ALANLARINA VEYA İÇ MEKANDAKİ VURGU UNSURLARINA YÖNLENDİRİLEBİLİR. AYNI ZAMANDA, YENİLİKÇİ MINIMAL TASARIMI SAYESİNDE ARMATÜR GÖRSEL OLARAK NEREDEYSE FARK EDİLMEZ

Güç, W

6

12

Uzunluk, mm

188

373

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

10

40

60

SPOT MAGNET ARM.



SADE GÖVDE, ARMATÜRÜ MODERN ALANDA GÖRSEL OLARAK HAFIF VE ESTETİK AÇIDAN HOŞ HALE GETİRİR. GÖMME IŞIK KAYNAĞI, ÖZEL BİR LENS VEYA REFLEKTÖR, YÜKSEK DÜZEYDE GÖRSEL KONFOR SAĞLAR VE GÖZ YORUCU ETKİYİ ORTADAN KALDIRIR



Güç, W

7 10 20

Uzunluk, mm

100 120 130

Renk sıcaklığı, K

3000 4000


Renk

Beyaz (ral9003) Gümüş Siyah (ral9005) altın

Saçılma açısı

10 15 23 24 36 38 60

PUREEDGE LINEER KÖŞE MAGNET ARM.

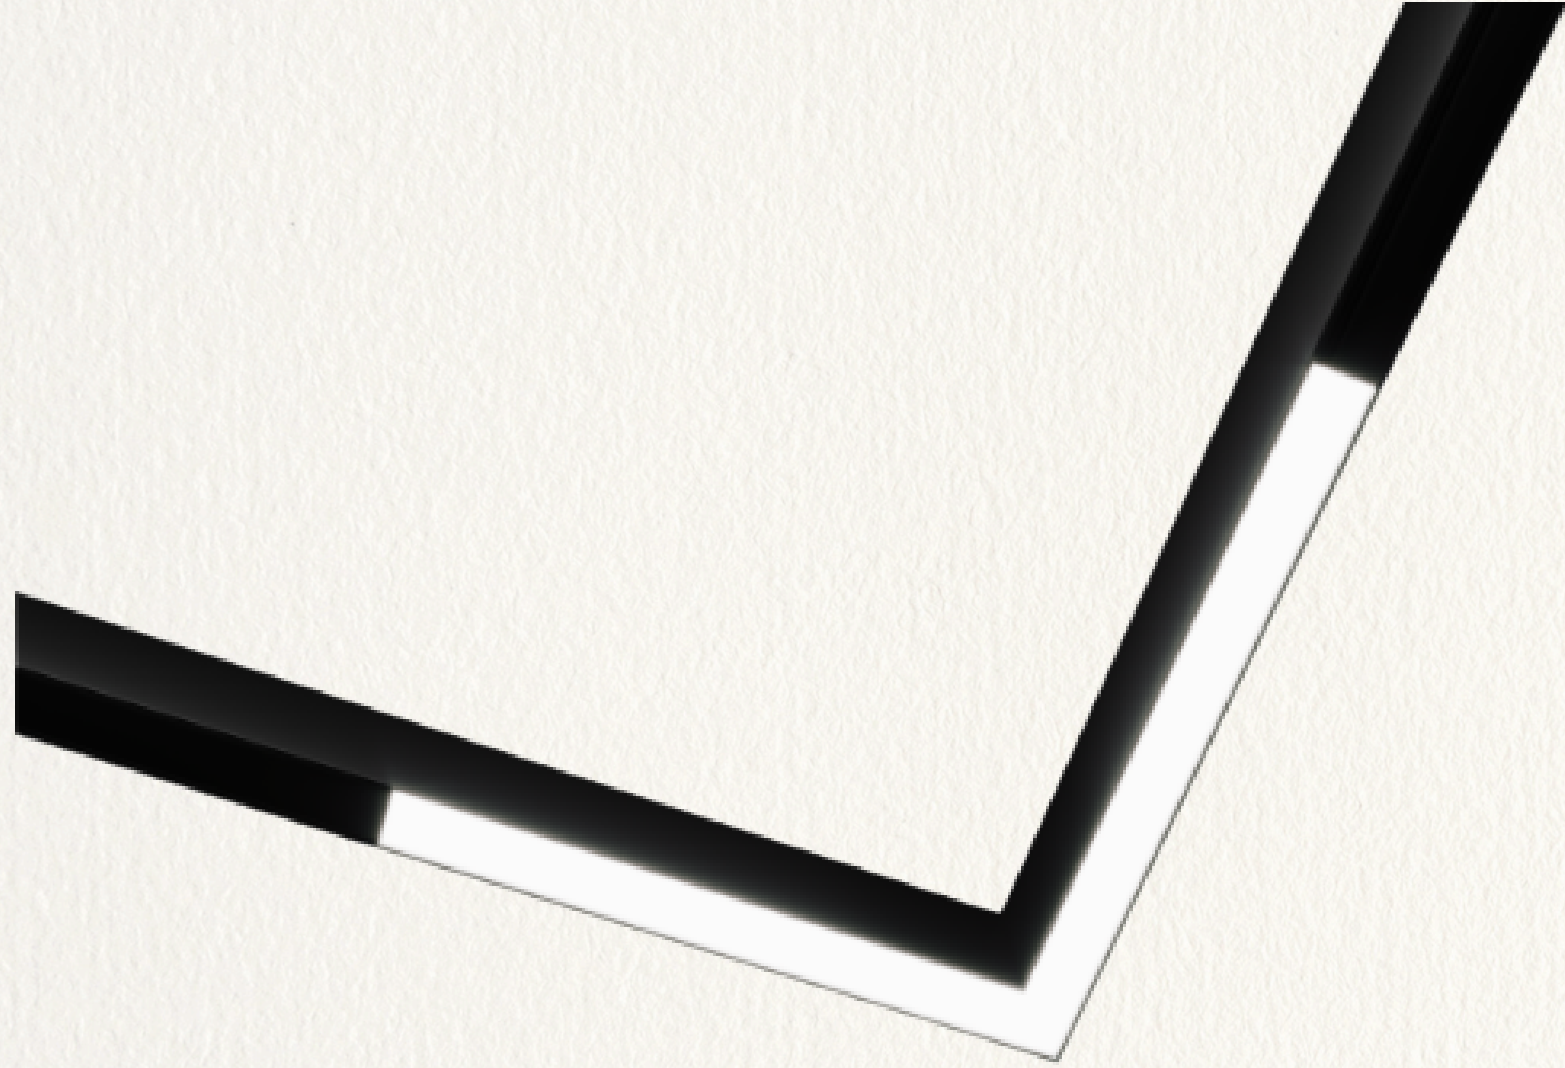

ARMATÜR, TEK BİR DÜZLEMDE 90° RAYIN KÖŞE BAĞLANTISINA MONTE EDİLİR VE KÖŞE BAĞLANTI NOKTASINI ESTETİK OLARAK ATLAMANIZA İZİN VEREREK TASARIMI DAHA UYUMLU HALE GETİRİR

Güç, W

20

Uzunluk, mm

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120

SPOT2 MAGNET ARM.




DÜZGÜN TASARIM, MODERN MEKANLARDA GÖRSEL OLARAK HAFIF VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM SUNAR. GÖMME IŞIK KAYNAĞI VE ÖZEL LENS, YÜKSEK BİR GÖRÜŞ KONFORU SAĞLAR VE PARLAMA ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRIR



Güç, W	10
Uzunluk, mm	71
Renk sıcaklığı, K	3000 4000
Renk	Beyaz (ral9003) Gümüş Siyah (ral9005) altın
Saçılma açısı	15 24 38 60

SARKIT MAGNET ARM.

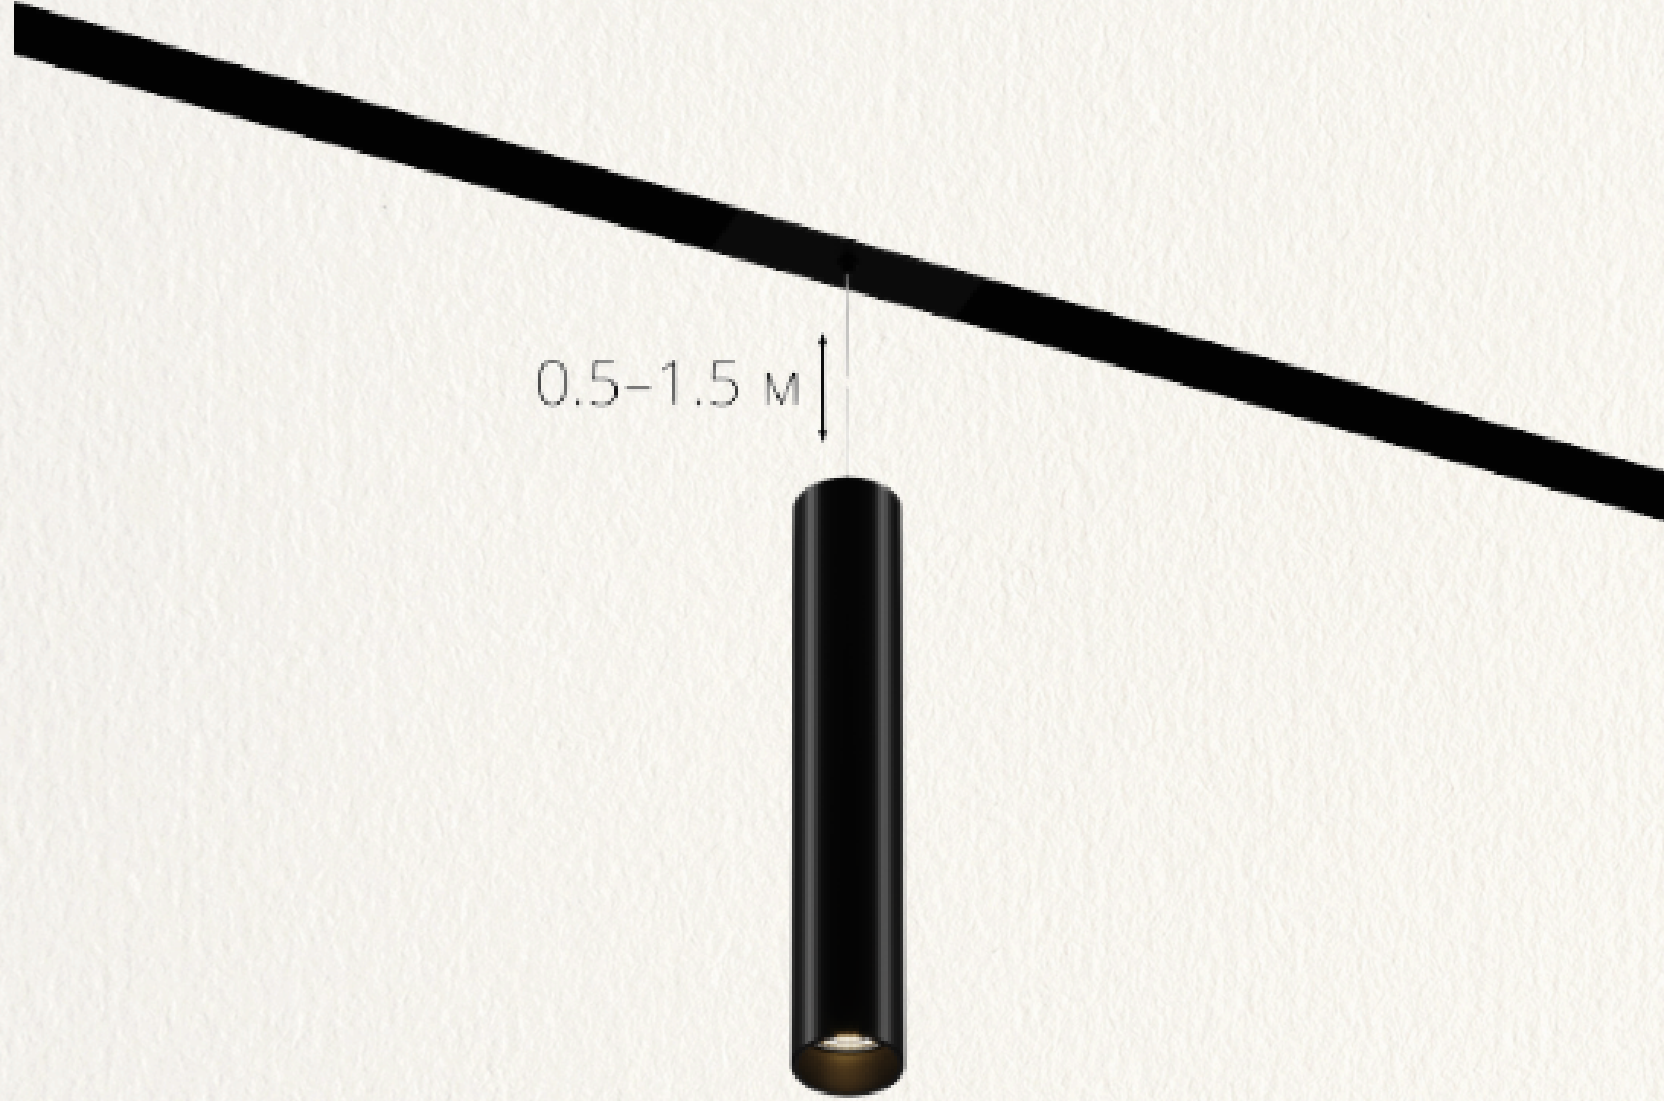

SADE GÖVDE, ARMATÜRÜ MODERN
ALANDA GÖRSEL OLARAK HAFIF VE
ESTETİK AÇIDAN HOŞ HALE GETİRİR

Güç, W

7

10

Uzunluk, mm

320

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Gümüş

Siyah (ral9005)

altın

Saçılma açısı

10

15

23


24

36

38

60

LUMIS 30 MAGNET ARM.

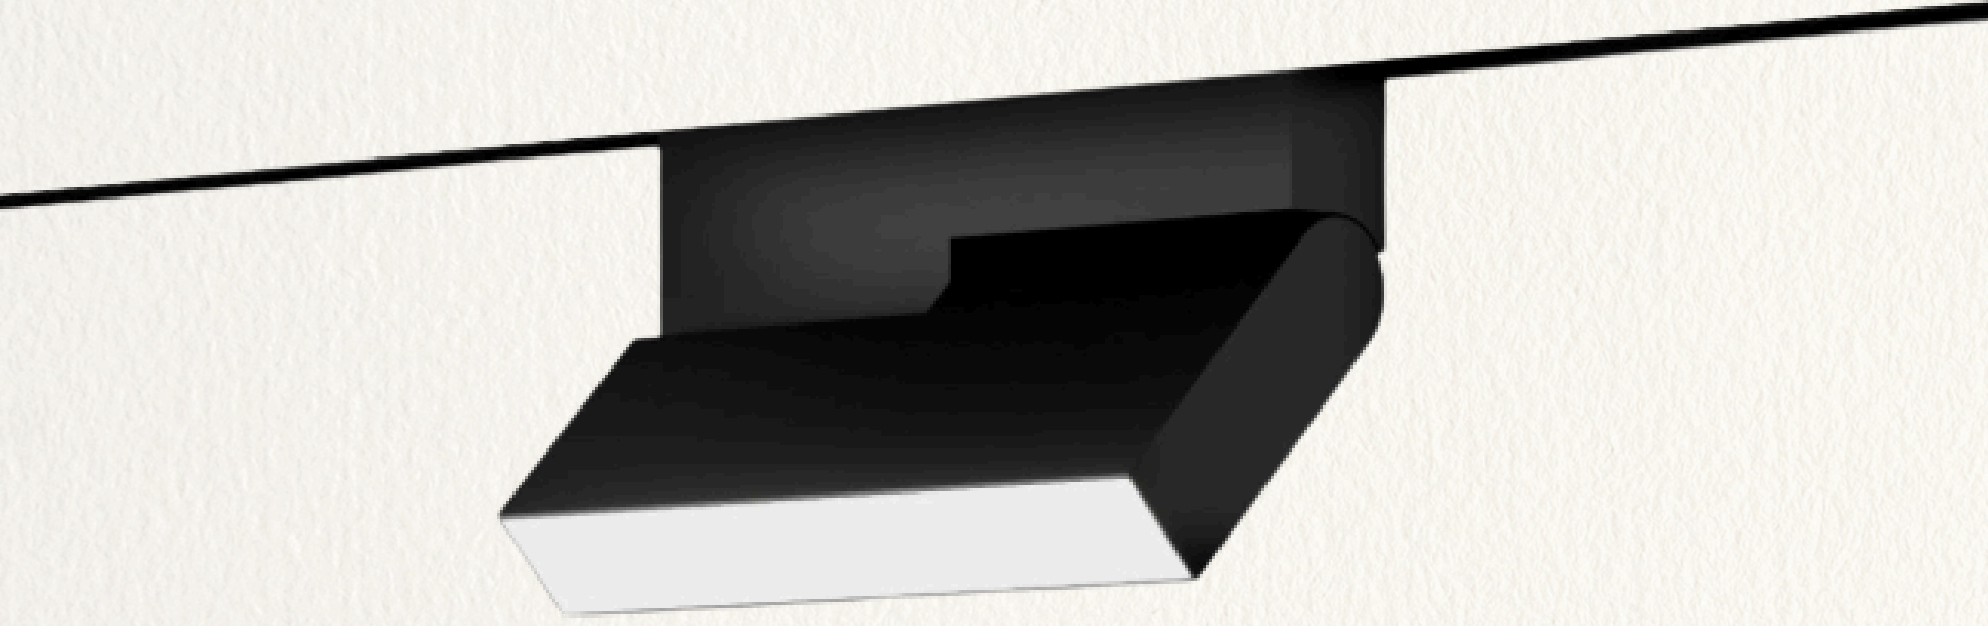

İŞİK PARÇASININ GENİŞLİĞİ 30 MM'DİR.
DÖNDÜRME MEKANİZMASI GÖVDENİN
90° İÇİNE EĞİLMESİNİ SAĞLAR

Güç, W

5

10

Uzunluk, mm

200

400

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk


Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120

LUMIS 30-2 MAGNET ARM.

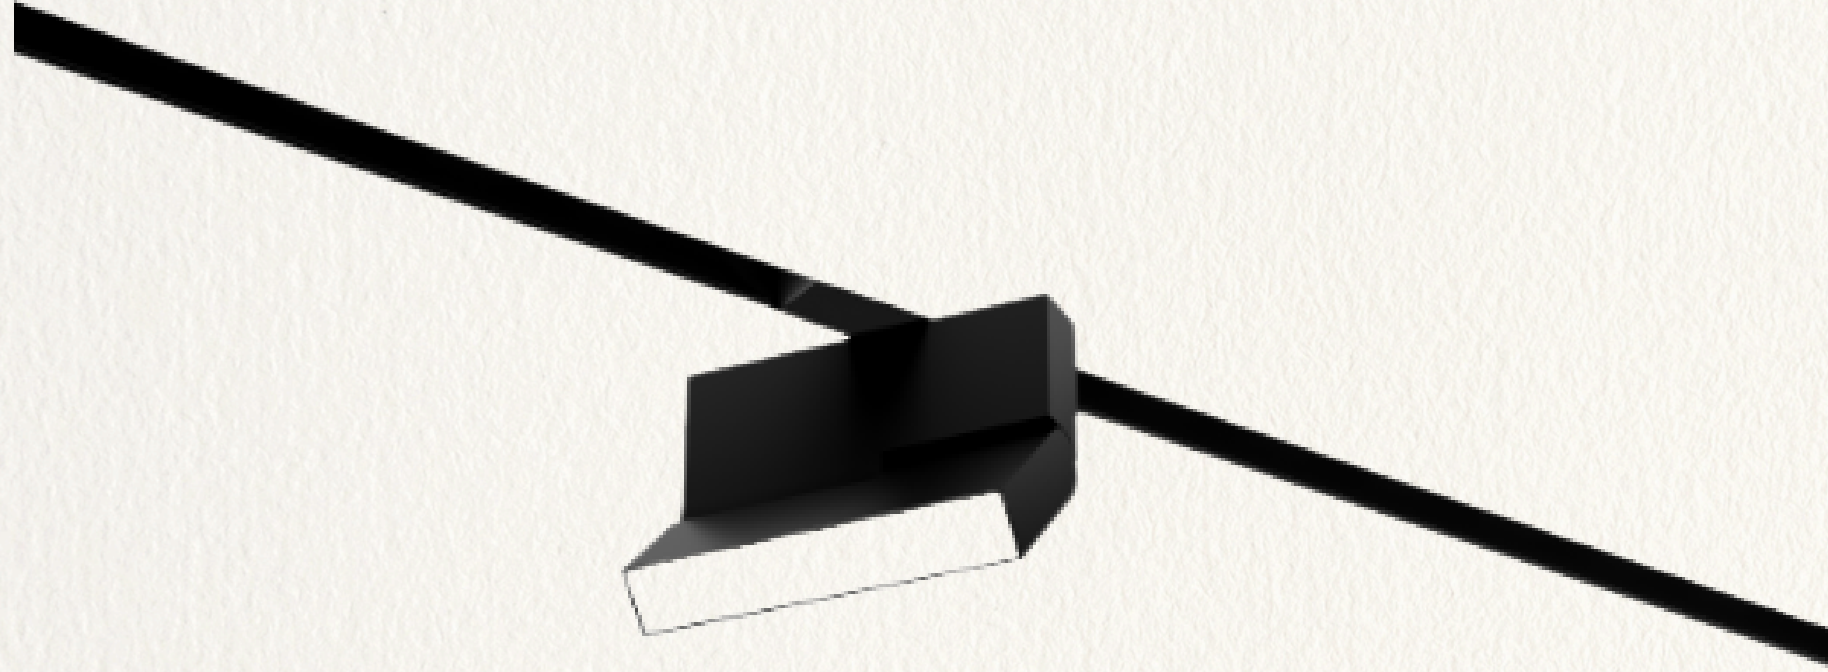

DÖNDÜRME MEKANİZMASI, GÖVDEYİ 90° İÇİNE EĞMENİZE VE EKSENİ ETRAFINDA 360° DÖNDÜRMEYİZE OLANAK TANIR

Güç, W

5

10

Uzunluk, mm

200

400

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120

FOCUSMAG MAGNET ARM.



İŞIK PARÇASININ GENİŞLİĞİ 30 MM'DİR.
DÖNDÜRME MEKANİZMASI GÖVDENİN
90° İÇİNE EĞİLMESİNİ SAĞLAR

Güç, W

12

Uzunluk, mm

375

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)


Saçılma açısı

10

40

60

FOCUSMAG 2 MAGNET ARM.

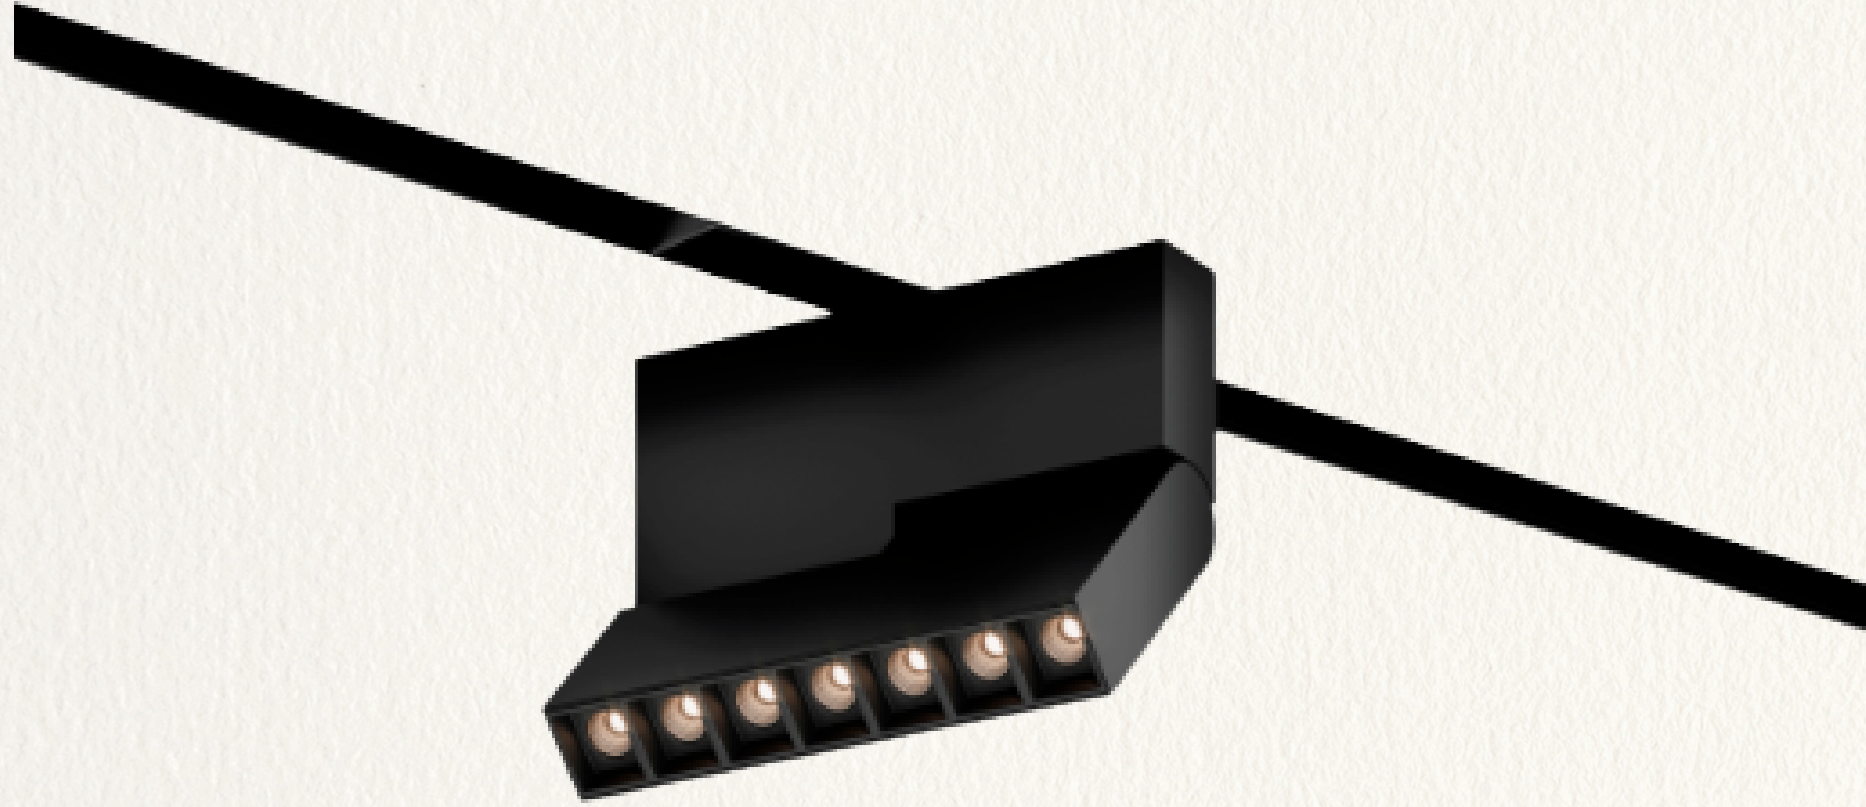

DÖNDÜRME MEKANİZMASI, GÖVDEYİ 90° İÇİNE EĞMENİZE VE EKSENI ETRAFINDA 360° DÖNDÜRMEYİZE OLANAK TANIR

Güç, W

6

12

Uzunluk, mm

190

375

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

10

40

60

ARIS LINEER 2 MAGNET ARM.



DÖNEN TASARIM, ARMATÜRÜ 360°
DÖNDÜRMEİNİZİ SAĞLAR
RAYIN HERHANGİ BİR YERİNE MONTE
EDİLİR VE HAREKET ETMESİ KOLAYDIR

Güç, W

5

10

15

Uzunluk, mm

200

400

600

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk


Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120

NOX 2 MAGNET ARM.

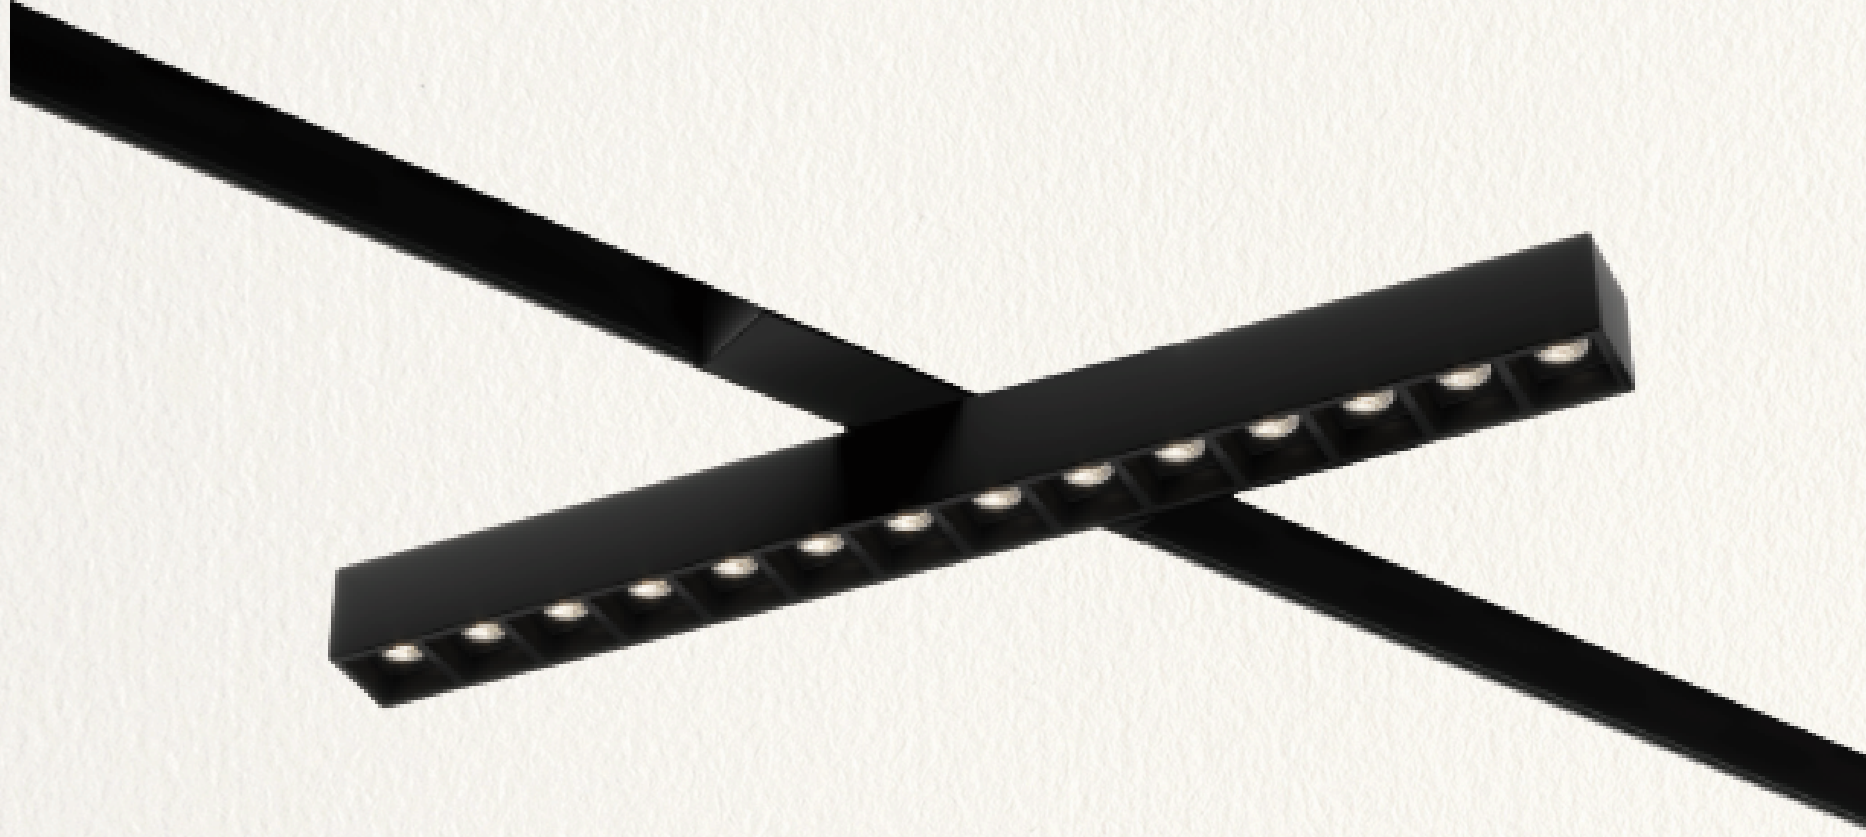

DÖNEN TASARIM, ARMATÜRÜ 360°
DÖNDÜRMEİNİZİ SAĞLAR
RAYIN HERHANGİ BİR YERİNE MONTE
EDİLİR VE HAREKET ETMESİ KOLAYDIR

Güç, W

6

12

Uzunluk, mm

186.1

371.6

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)


Saçılma açısı

10


40

60

MUSEON MAGNET ARM.

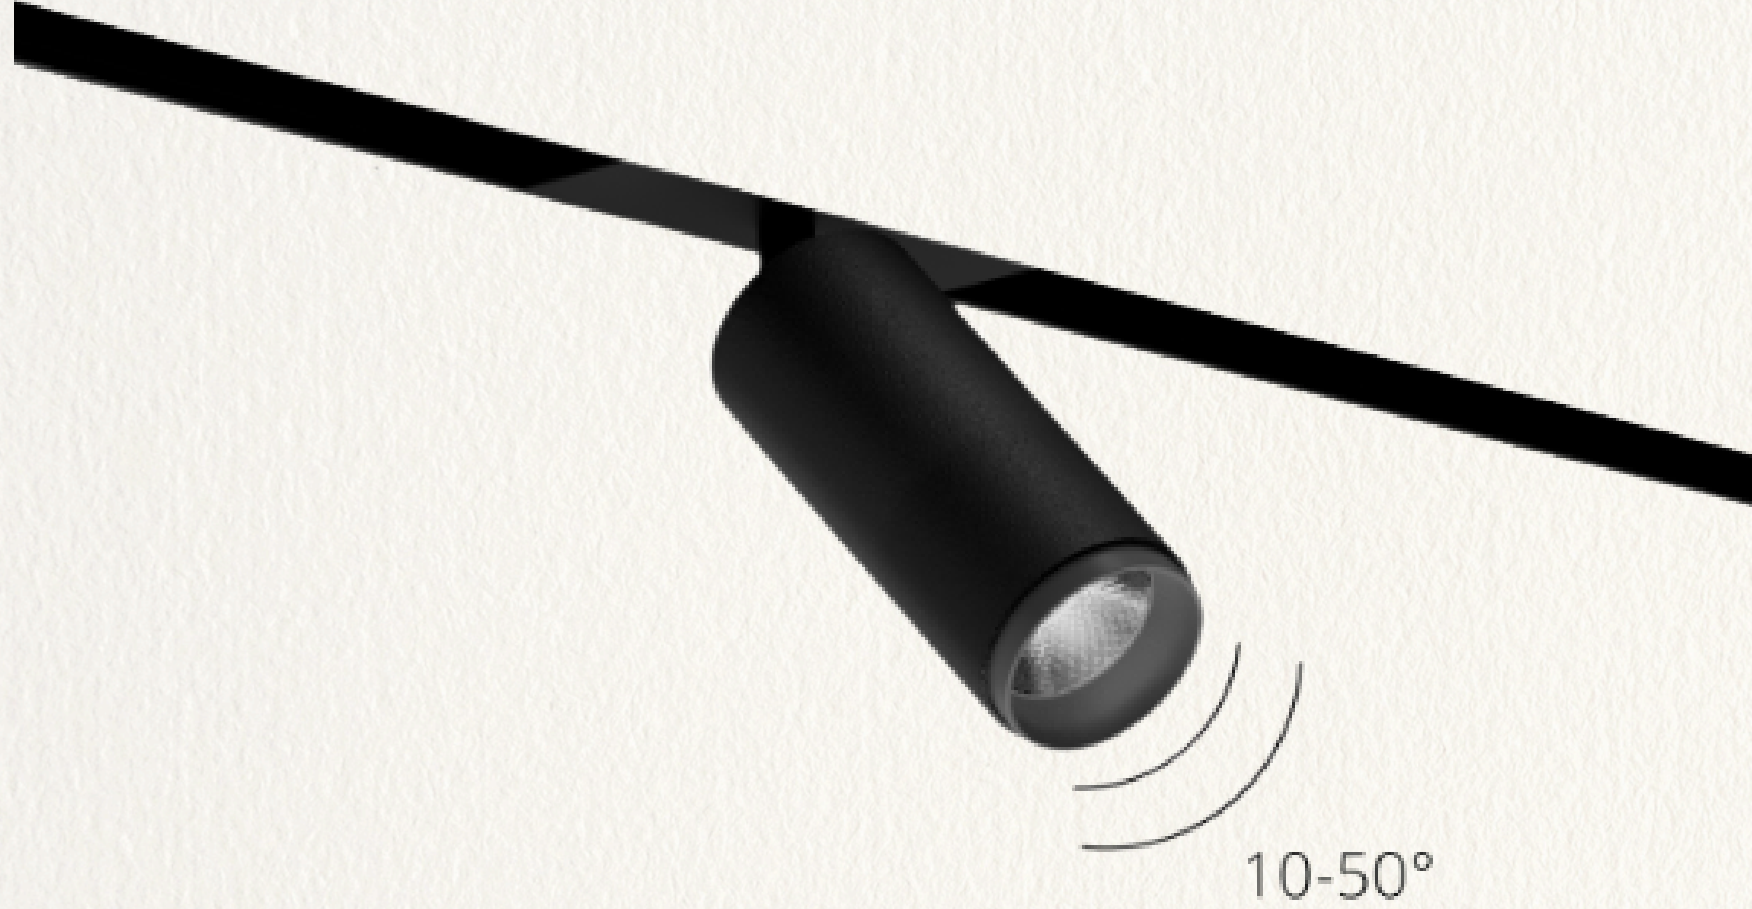


ARMATÜR, GÖVDENİN DÖNEN KISMININ HAREKETİ İLE IŞIK AÇISINI 12°'DEN 50°'YE DEĞİŞTİRMENİZİ SAĞLAYAN ÖZEL BİR ZOOM LENS İLE DONATILMIŞTIR. DÖNER TUTMA MEKANİZMASI, IŞIĞI DOĞRU YÖNE YÖNLENDİRMENİZİ SAĞLAR

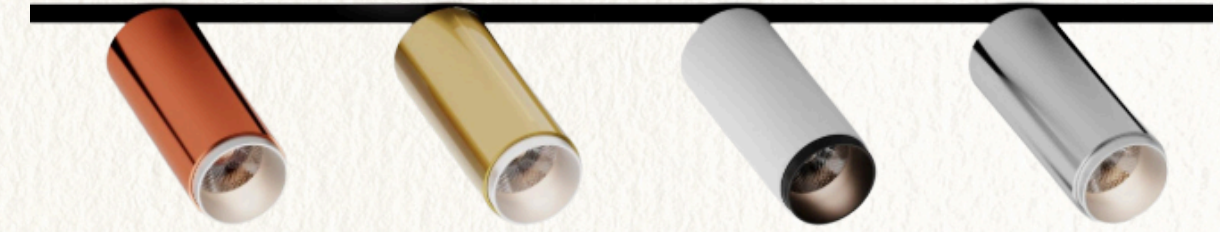

Güç, W	10
Uzunluk, mm	120
Renk sıcaklığı, K	3000 4000
Renk	Beyaz (ral9003) Gümüş Siyah (ral9005) altın
Saçılma açısı	12-50

STILO LED DIKEY MAGNET ARM. >

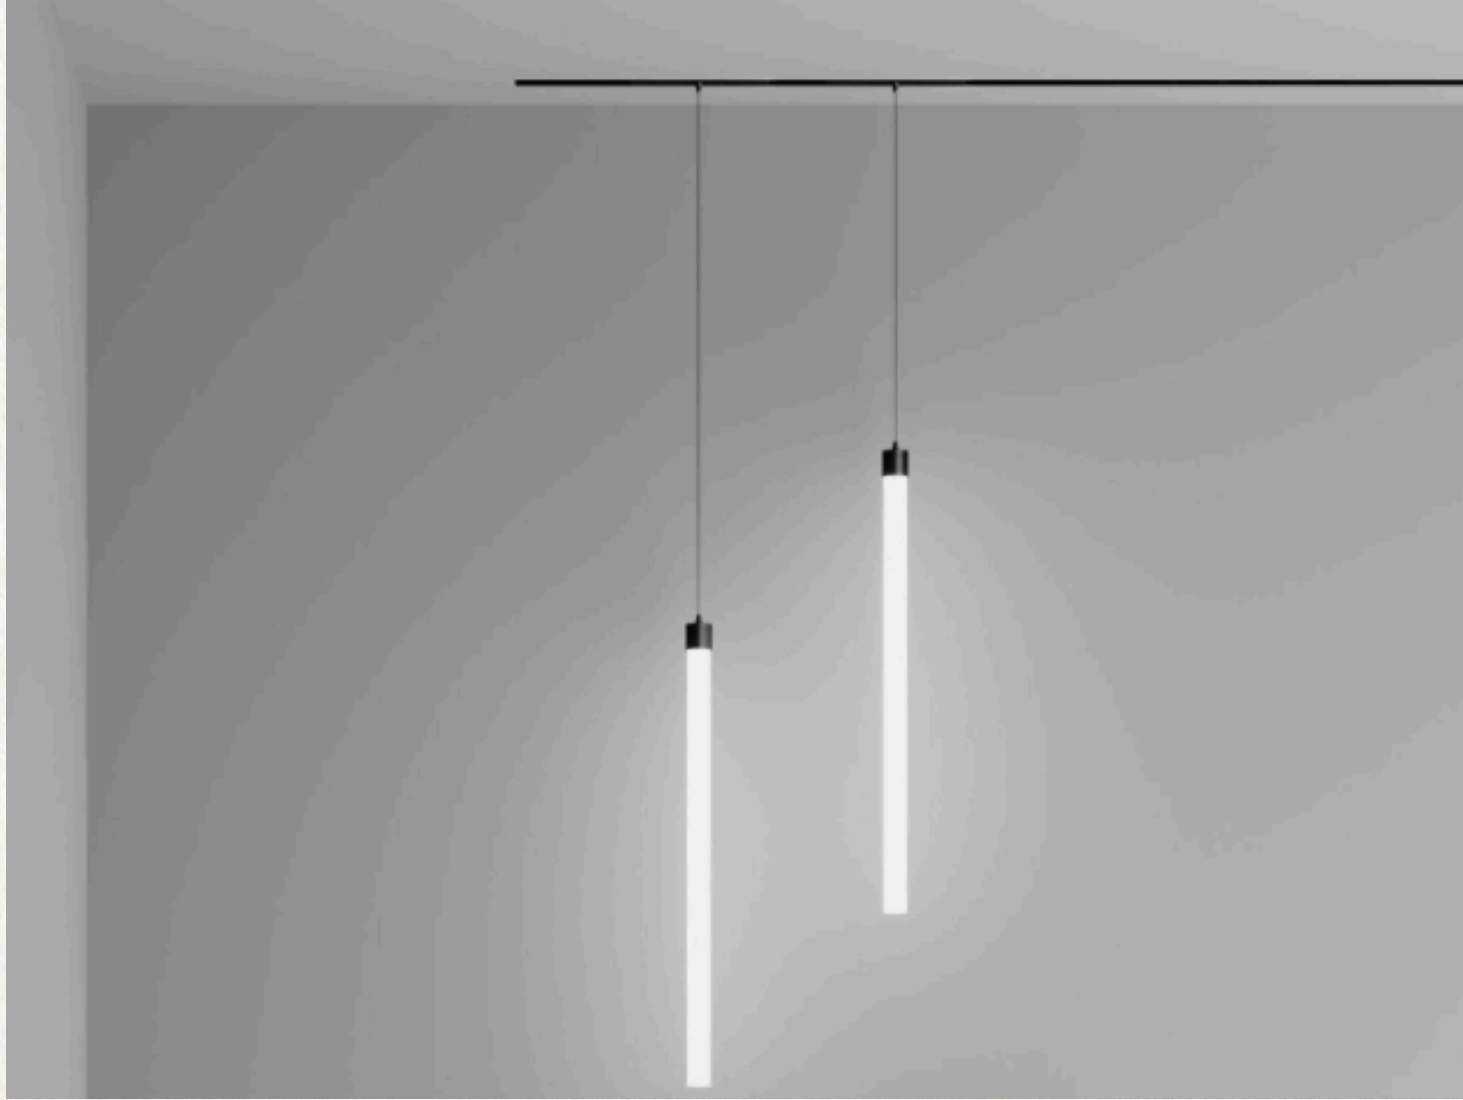

360 DERECE AYDINLATMALI ICICLE DIKEY SARKIT LAMBA, DAYANIKLI VE TAMAMEN ORIJINAL BIR AYDINLATMA ÇÖZÜMÜ İÇİN TASARLANMIŞTIR

Güç, W

11

Uzunluk, mm

500

Renk sıcaklığı, K

3000

4000


Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

STILO LED YATAY MAGNET ARM. >

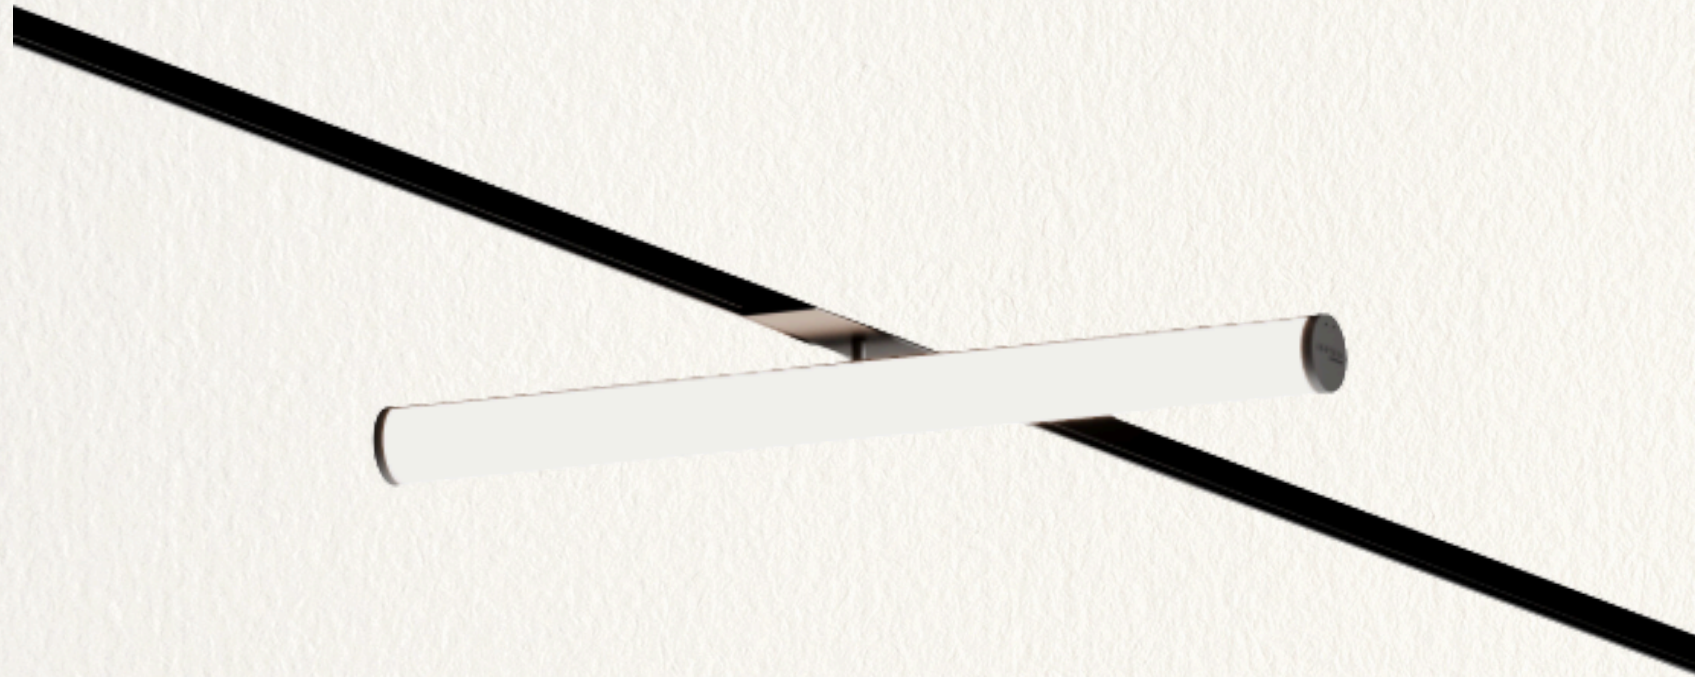

SARKIT KENDI EKSENI ETRAFINDA
DÖNDÜRÜLEBİLİR VE RAY BOYUNCA
SERBESTÇE HAREKET ETTİRİLEREK İÇ
MEKANDA ÇEŞİTLİ İŞİK
KOMPOZİSYONLARI OLUŞTURULABİLİR

Güç, W

5

10

15

Uzunluk, mm

200

400

600

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk


Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

355

ARCO SARKIT MAGNET ARM.

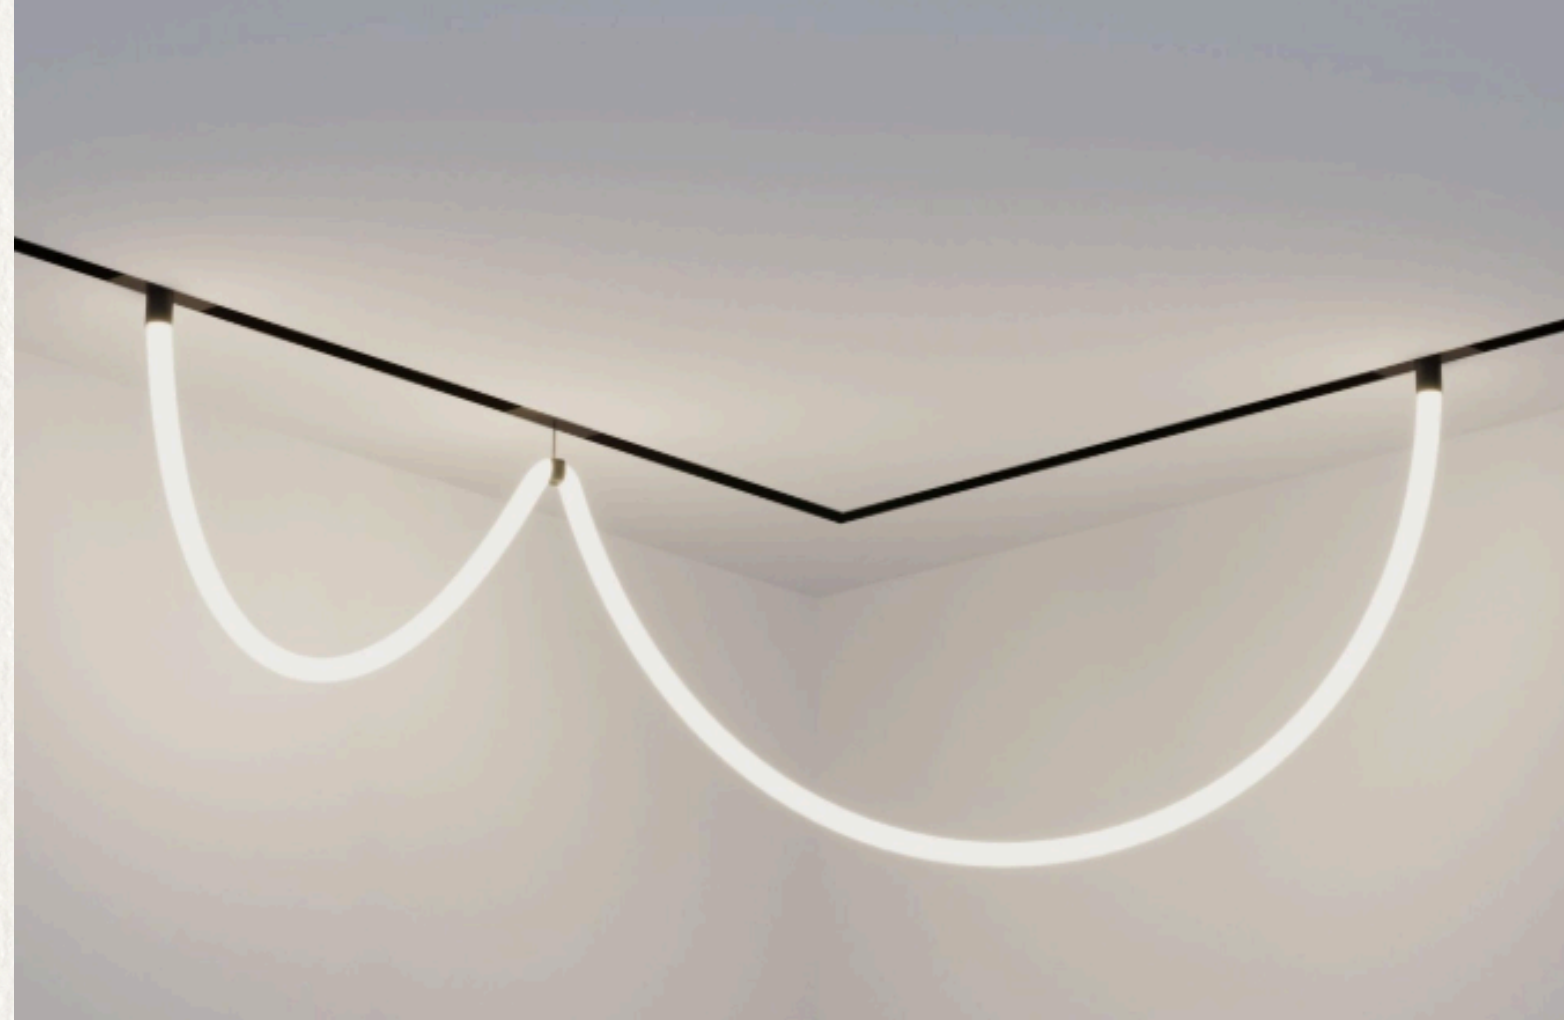

İŞIK KURULUMU, HERHANGİ BİR ŞEKİL
VERİLEBİLEN ESNEK LED NEONDAN
OLUŞUR

Güç, W

33

77

110

Uzunluk, mm

1500

3500

5000

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

TEŞEKKÜRLER!



0(850) 244 48 21

0(545) 509 93 91



INFO@OBJEXOM.COM



WWW.OBJEXOM.COM



GENEL MERKEZ: MERDIVENKÖY
MAH, DIKYOL SK. NO:2 34734
BUSINESS ISTANBUL KADIKÖY/
İSTANBUL

ŞUBE: KUZEYKENT MAH. ALİ KAYA
MUTLU CAD. NO:142/J PEKTAŞ FLEX
OFİS İŞ MERKEZİ YENİŞEHİR/MERSİN